

# Balíček GPS střežení majetku jednotkou REXLINK battery

## Uživatelský manuál

### Běžná varianta



### Vodotěsná varianta



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zvolili společnost 1. REX SERVICES a.s. a její služby.

**Použití jednotky:** Jednotku lze použít jako záložní lokalizační jednotku ve vozidle s namontovanou hlavní jednotkou v případě jejího odpojení od baterie vozidla. Jednotku lze využít i ke sledování různých kontejnerů a podobných pohyblivých předmětů v nichž nelze jednotku napojit na externí napájení. Máte tak přehled o pohybu vašeho majetku na battery pack až 2 roky (interval zaslání polohy 24h).


**Aktivace jednotky:** Nezáleží na variantě, kterou jste si zvolil, protože sledovací a zabezpečovací funkce tím není ovlivněna. Vodotěsná varianta nabízí navíc ochranu proti vodě typu IPX7 (odolnost proti krátkodobému ponoření do vody (až 1 m, max. 30minut)). Obě jednotky pracují v rozmezí teplot -20°C až +60°C. Vámi zakoupený lokalizátor je nastavený na službu Dohled s pravidelným intervalem odesílání aktuální polohy zařízení po 3 hodinách. Po zapnutí jednotky obdržíte první aktuální GPS polohu na webový portál REX ([www.rex.eu](http://www.rex.eu)) v čas uvedený na štítku. Následné polohy jsou zaslány v intervalu Vámi zvolených x hodin od tohoto okamžiku. Tento interval lze změnit ve webovém portálu a aplikaci REX.

**Webový portál a aplikace REX:** Na portálu uvidíte aktuální polohu lokalizátoru (poslední zaslou), nebo můžete prohlížet historii poloh. Stejně tak můžete tyto údaje sledovat i v mobilní aplikaci REX. Pro rychlé přihlášení použijte štítek s QR kódem přiložený k jednotce a naskenujte tento kód nebo navštivte web: [rex.eu/reg](http://rex.eu/reg) pro registraci zařízení a stažení aplikace. Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. V případě, že jste stávající zákazník, jednotka Vám bude automaticky přiložena pod Vaš stávající účet/přihlášení.



## MANIPULACE S LOKALIZÁTOREM

Lokalizátor Vám přišel již nastavený podle Vašich požadavků při objednávce, stačí ho zapnout a začne okamžitě fungovat. Umístění vypínače je zobrazeno na obrázku na další straně.

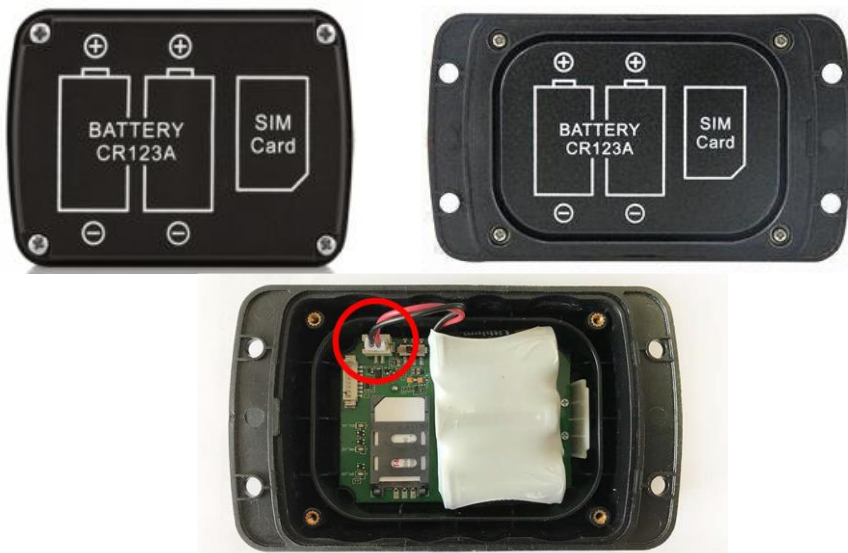

Odšroubujte 4 šrouby v rozích jednotky a odejměte kryt. Vypínač pro zapnutí je umístěn vedle konektoru baterie viz obrázek výše. Přesuňte ho z polohy OFF. Po zapnutí začnou blikat indikační diody jednotky na znamení aktivace jednotky. Uzavřete kryt a vložte jednotku na Vámi požadované místo. Možné umístění jednotky pro vozidlo je prostor v palubní desce, nebo i pod ní, v čalounění autosedaček, nebo prostor pod nimi, dále prostor kufru a rezervy. Výběr místa záleží na stupni zabezpečení, který jednotkou chcete zajistit a na zařízení do něhož jednotku vložíte. Při lepším uschování jednotky budete mít větší šanci, že ji zloděj nenajde. Musíte ale dbát i na dostatečném výhledu na oblohu, protože bez něj není možný výpočet GPS polohy. **První poloha po každém novém vložení baterií bude odeslána na server ve stejnou hodinu (uvedeno na štítku u jednotky). Ostatní polohy jsou odesílány periodicky v intervalu 3 hodiny od tohoto okamžiku.**

### Hlídané události

Může se stát, že v době pravidelného hlášení bude poloha v mapě chybět. Server REX však hlídá interval hlášení jednotky a pokud v tento interval jednotka zašle GSM polohu (do mapy se nezobrazující), server si to zaznamená a neprovádí žádné návazné operace. Pokud by se jednotka neohlásila ani GSM informací (vybitá baterie, porucha jednotky), odesílá server varování na Vaše telefonní číslo, to si můžete nastavit aplikace REX v sekci nastavení zařízení - kontakty. Požádat o doplnění tohoto čísla můžete též email: [podpora@rex.eu](mailto:podpora@rex.eu).

Server také odesílá varování v případě, že se Vaše jednotka ohlásí zprávou, kde je uveden nízký stav baterie (pod 20%). Novou baterii (battery pack) si můžete objednat na eshopu REX.

## VÝDRŽ BATERIE LOKALIZÁTORU

Četnost zasílání	Výdrž baterie
jednou za 24 hod.	2,5 roku
jednou za 12 hod.	12 měsíců
jednou za 6 hod.	6 měsíců
jednou za 3 hod.	3 měsíce
jednou za 1 hod.	1 měsíc

Interval lze uživatelsky nastavit na webovém portále a v aplikaci REX Online.

## OBSAH BALENÍ

Jedna z variant REXLINK battery



Battery pack



## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1.REX SERVICES a.s. tímto prohlašuje, že výrobek REXLINK a jeho systémové příslušenství je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení nařízení vlády č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. Výrobek byl zkoušen a byly na něj vydány zkušební protokoly

Místo vydání: Ládvi

Datum vydání: 20.07.2022



## EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam sběrných míst a jejich provozních doba včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.

V případě dotazů a pro další služby se obraťte na  
Liliová 223 251 68 Kamenice u Prahy – Ládvi

1.REX SERVICES a.s. www.rex.eu  
tel.: 323 672 580 tel.: 323 672 946